


Beispiele für Komplettanlagen

Regenwassernutzungsanlage RWNA „Die Einfache“

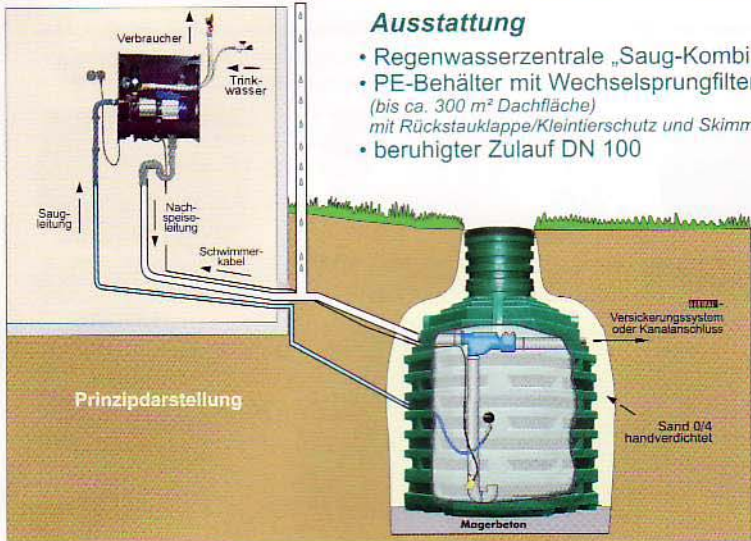

Ausstattung

- Regenwasserzentrale „Saug-Kombination“
- PE-Behälter mit Wechselsprungfilter (bis ca. 300 m² Dachfläche) mit Rückstauklappe/Kleintierschutz und Skimmer
- beruhigter Zulauf DN 100

- Kabeldurchführung DN 50
- Ansaugset mit Schwimmerkugel und Rückschlagventil
- zusätzliche Turmverlängerung TV 45 (45 cm hoch), kürzbar
- Gussdeckel DN 700 mit Einbaurahmen (Belastungsklasse A15)
- Schilder-Set


Besonderheiten

- max. Sauglänge ca. 12 m
- max. Saughöhe ca. 9 m
- für Dachflächen bis 300 m²
- Nachspeisung über Schwimmerschalter 4 cm in den Behälter

Allgemeines

- Kabel im Kabelschutzrohr verlegen
- allgemeine Elektro- und Unfallvorschriften beachten
- Steckdose über FI-Schalter absichern

Regenwassernutzungsanlage RWNA „Die Starke“

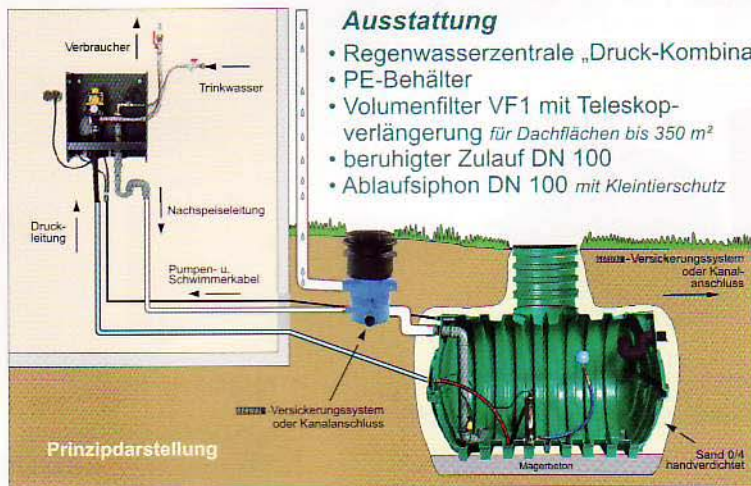

Ausstattung

- Regenwasserzentrale „Druck-Kombination“
- PE-Behälter
- Volumenfilter VF1 mit Teleskopverlängerung für Dachflächen bis 350 m²
- beruhigter Zulauf DN 100
- Ablaufsiphon DN 100 mit Kleintierschutz

- Kabeldurchführung DN 50
- zusätzliche Turmverlängerung TV 45 (45 cm hoch), kürzbar
- Gussdeckel DN 700 mit Einbaurahmen (Belastungsklasse A15)
- Schilder-Set

Besonderheiten

- E-Anschlussleitung Pumpe, Schwimmer 20 m
- Nachspeisung über Schwimmerschalter 4 cm in den Behälter
- bei Dachflächen größer 200 m² Einsatz eines Wirbelfeinfilters oder Volumenfilters


Allgemeines

- allgemeine Elektro- und Unfallvorschriften beachten
- Steckdose über FI-Schalter absichern
- Kabel in Schutzrohr verlegen

Kellertankanlage KTA „Die Bequeme“

Ausstattung

- PE-Kellertank mit PE-Stülpdeckel
- Regenwasserzentrale „Hybrid-Kombination“
- Wirbelfeinfilter WFF 100 mit 50 cm Verlängerung für Dachflächen bis 200 m²
- beruhigter Zulauf DN 100
- Ablaufsiphon DN 100 mit Kleintierschutz
- Kabeldurchführung DN 50
- Ansaugset mit Schwimmerkugel und Rückschlagventil
- 1" Behälterverbindung unten für Batterieaufstellung
- Schilder-Set

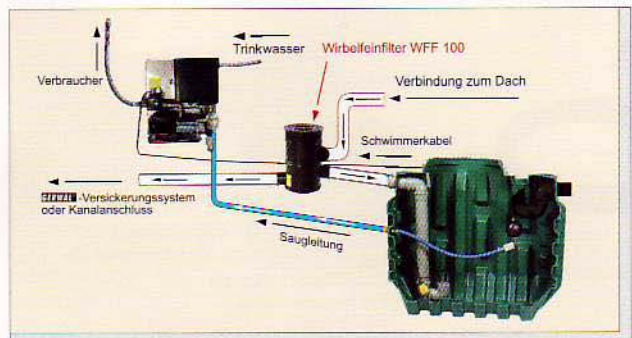

Gartentechnik-Anlage GTA

Ausstattung

- PE-Behälter mit PE-Stülpdeckel
- selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe Delta 1005 SM
- Absetzfilter für Dachflächen bis 100 m²
- Ansaugset mit Rückschlagventil
- beruhigter Zulauf DN 100
- Ablaufsiphon DN 100 mit Kleintierschutz
- Kabeldurchführung DN 50
- 5 m Saugschlauch mit 2 x Messing-Überwurfverschraubung zur Verbindung zw. Behälter und Pumpe

